

Rideaux infrarouges profil J - 15mm 234 faisceaux 48 LED

PRÉSENTATION PRODUIT

15mm
D'ÉPAISSEUR

234
FAISCEAUX

48
LED

220VAC
24VDC
CONTACT NOIR



PRODUIT CONTRÔLÉ CONFORME
À L'ARRÊTÉ ROYAL BELGE

- Rideau infrarouge 15mm 234 faisceaux 48 LED
- Conforme à l'arrêté royal belge relatif à la sécurité des ascenseurs à parois lisses
- En application à l'intérieur de la cabine
- Réduction de passage libre, profil arrondi
- 100 % de détection d'un objet de 50 mm de diamètre
- Modèle arrondi pour une limitation sur l'impact esthétique
- Alimentation blindée 24VDC ou 220V
- Extension de câbles de raccordement 3m disponible en option

CONDITIONNEMENT

- Triple cannelure
- Pas de bords coupants
- Protection pluie fine de 30 min.



MODE D'EMPLOI / VISSERIE INCLUS






ALIMENTATION & CÂBLES INCLUS



24V ou 220V


ALIMENTATION BLINDÉE 24V EN OPTION

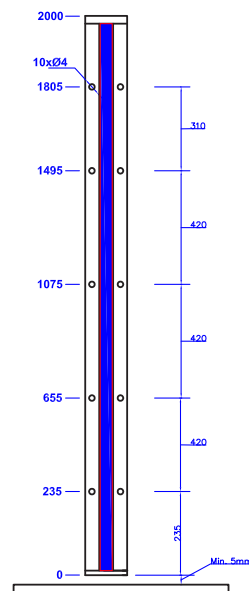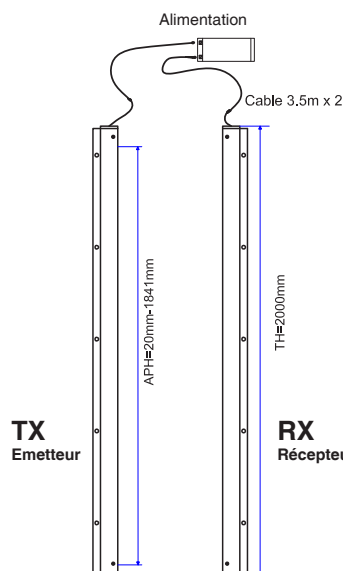

Trous de fixation

INFORMATIONS TECHNIQUES

Profil

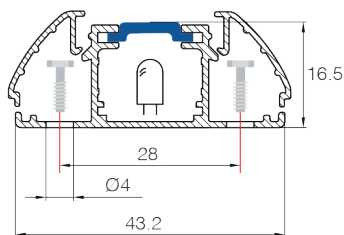

Nombre de faisceaux :	234
Nombre de LED :	48 LED
Environnement de fonctionnement :	-20°C / +65°C, 100 000LUX, IP54
Tolérance :	Vertical +/-20mm (10°) - Horizontal +/-5mm (7°)
Dimensions :	H2000mm*L43,2mm*P15mm
Hauteur de détection :	20 - 1841mm
Automasking :	Non
Longueur de câble :	3,5m x 2
Passage libre :	0 - 3000mm
Type d'insert :	Laiton

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
03.G5.J234.AC220	Rideaux infrarouges profil J - 15mm 234 beams 48 LED - Alimentation 220VAC
03.G5.J234.DC24	Rideaux infrarouges profil J - 15mm 234 beams 48 LED - Alimentation 24VDC
03.G5.IS24.DC	Alimentation blindée 24VDC